




ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE ABAT 40 DIST

- Enfriamiento rápido: Abatimiento de +90°C a +3°C con sonda de aguja o temporizado.
- Congelación rápida: Congelación rápida de +90°C a -18°C con sonda de aguja o temporizada.
- Preenfriamiento: Lleva la cámara a la temperatura ideal para ciclos de enfriamiento o congelación, antes de insertar el producto caliente.
- Ciclo continuo: Trabajar sin parar manteniendo el exceso para obtener un helado cremoso y espátula.
- Ciclo de helado: Trabajar sin parar manteniendo el exceso para obtener un helado cremoso y espátula.
- Ciclos duros y suaves: posibilidad de elegir el ciclo según el tipo de producto.
- Sonda: sonda de núcleo incluida.
- Flujo de aire indirecto: Circulación de aire indirecto sobre los productos.
- APCC: Para almacenar datos y alarmas según la normativa HACCP.
- AISI 304: Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.
- Puerta con cierre automático.
- Cataforesis: Evaporadores con tratamiento de cataforesis.
- Unidad condensadora remota (máx. 5m, incluida).



ABAT 40 - DIST

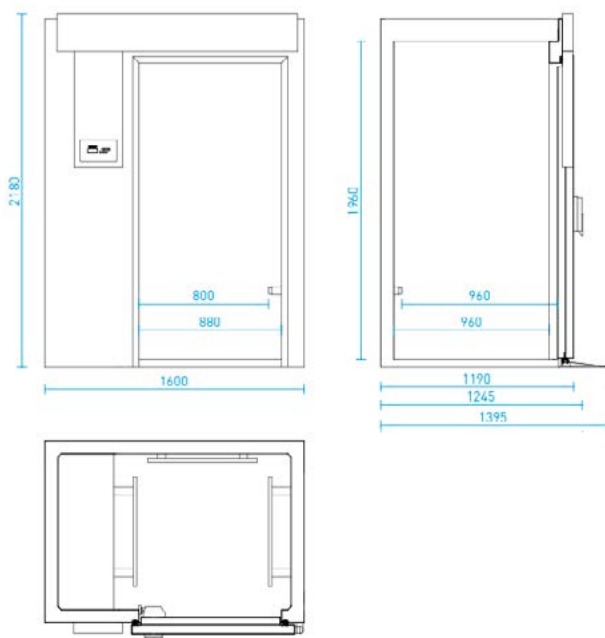

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Refrigeración por agua.
- Tensiones especiales.

	ABAT-40 DIST
Dimensiones ext. (LxPxH)	1.600 x 1.243 x 2.180 mm
Dimensiones int. (LxPxH)	800 x 960 x 1.960 mm
Capacidad	1 carro 20 bandejas GN 2/1 - EN 600x800 2 carros 20 bandejas GN 1/1 - EN 600x400
Cap. Abatimiento (+90°C,+3°C)	180 Kg
Cap. Congelación (+90°C,-18°C)	145 Kg
Alimentación	400V/3N/50Hz
Puerta (LxH)	880 x 1.830 mm
Refrigerante	R452A (GWP 2141)