



ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE 20 ROLLOUT

El enfriamiento rápido y la congelación permiten preparar antes los platos y las materias primas, lo que puede aumentar la rapidez del servicio hasta en un 70%.

Reduce la temperatura central de los alimentos hasta +3°C, minimizando la permanencia de los alimentos en el rango máximo de crecimiento bacteriano (+60°C a +10°C). Gracias a su rapidez, prolonga la vida de los alimentos y garantiza la máxima salubridad y seguridad.

- Controlador con pantalla táctil adaptativa de 7"
- Construcción monocasco.
- Construcción interna y externa en acero inoxidable AISI 304.
- Junta de la puerta resistente a las temperaturas mínimas alcanzadas.
- Perfiles de armarios y puertas resistentes a temperaturas mínimas.
- Compartimento técnico encima de la celda.
- Unidad condensadora situada en el compartimento técnico, extraíble y fácilmente inspeccionable desde la parte trasera.
- Cuadro eléctrico situado en el compartimento detrás del controlador que se puede abrir fácilmente para inspecciones técnicas.
- Célula interna con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad sin CFC.
- Evaporador con protección contra la oxidación por cataforesis.
- Bisagra de la puerta del lado izquierdo.
- Perímetro de la puerta calefactado para evitar la formación de escarcha.
- Enfriador rápido tipo Roll-out para carros de bandejas GN1/1 o EN 60x40.
- Adaptado para carro 20 GN 1/1, Rational, Convothem y Giorik. (consultar)



ECOENERGY



ABATIDOR 20 ROLLOUT

PROGRAMAS

Abatimiento y congelación.	Descongelación por gas caliente.
Higienización automática de pescado.	Preenfriamiento.
Endurecimiento del helado.	Enfriamiento de botellas.
Secado del armario.	Desinfección de la cámara.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sonda de núcleo múltiple.
- Purga interna de condensados.
- Unidad condensadora por aire.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Generador de ozono para higienización.
- Predisposición para 4 sondas de núcleo.
- Sonda de núcleo opcional.
- Bandeja de recogida de condensados.

	ABATIDOR 20 ROLLOUT
Dimensiones ext. (LxPxH)	1.210 x 1.088 x 2.295 mm
Dimensiones int. (LxPxH)	690 x 815 x 1.545 mm
Capacidad	Carro portabandejas GN 1/1* - EN 60x40
Capacidad enfriamiento	8,98 kW (Evap.-10°C/Cond. 45°C)
Condensación	Aire autónomo
Alimentación	380-420/3N/50Hz
Consumo máx. enfriamiento	5,47 kW
Abatimiento (+90°C,+3°C)	100 Kg
Congelación (+90°C,-18°C)	78 Kg
Refrigerante	R452A



* Adaptado para carro: 20 GN 1/1 Rational, Convothem y Giorik





ABATIDOR DE TEMPERATURA

SERIE 20 ROLLOUT

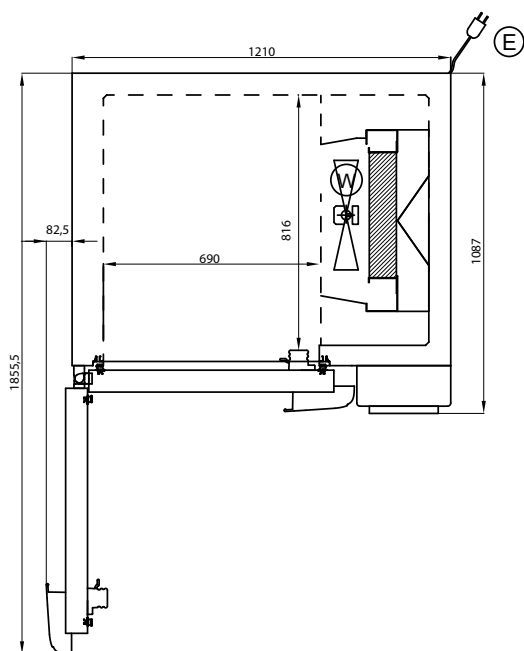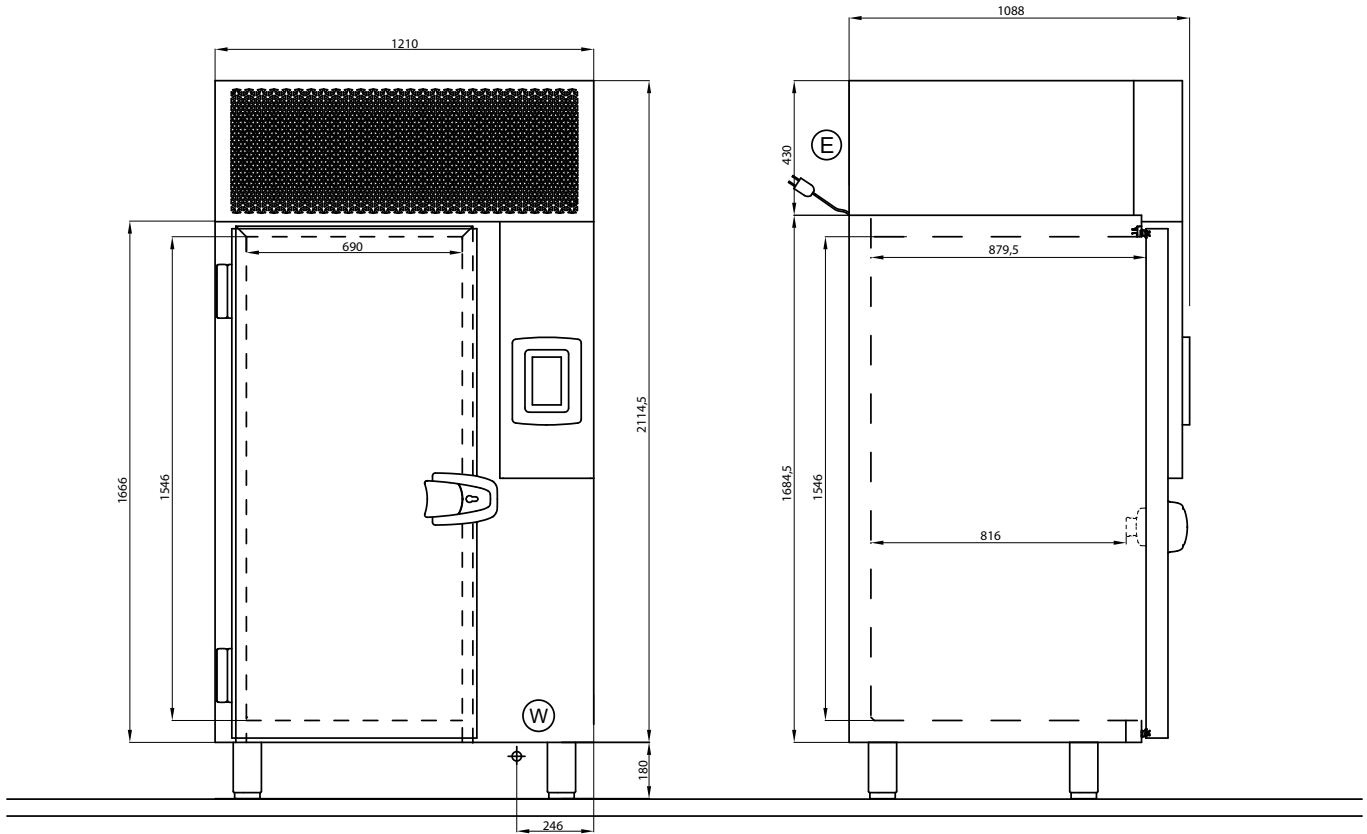

H MIN 180
H MAX 285

Ⓜ CONEXIÓN AGUA

ⓔ CONEXIÓN ELÉCTRICA

DIMENSIONES mm