


## DELTA MAX NG30 230 V / 50 Hz

### SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

#### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**  
CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT**  
EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA
- ▶ **CLEANING SWITCH: DISCONNECTS THE COOLING SYSTEM WHILE CIRCULATING WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKLIN OR SIMILAR)**  
BOTÓN DE LIMPIEZA: DESCONECTA LA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AL RECIRCULAR EL AGUA CON EL DESINCRUSTANTE (CALKLIN O SIMILAR)
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**  
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY**  
EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. FÁCIL ACCESO A CUALQUIER PUNTO YA QUE TODOS LOS PANELES PUEDEN SER DESMONTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 105MM A 155MM
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**  
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **STIF: STRONG INOX FABRICATION. SOLID STRUCTURE SUPPORTED IN 4 STEEL COLUMNS. AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**  
STIF: STRONG INOX FABRICATION. SÓLIDA ESTRUCTURA SOBRE 4 COLUMNAS. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ▶ **STRONGEST DOOR OPENING SYSTEM PATENTED BY ITV. DOOR MADE IN STAINLESS STEEL AISI 304**  
SISTEMA DE APERTURA MÁS ROBUSTO DEL MERCADO. PUERTA HECHA EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA Y AMORTIGUACIÓN PATENTADO POR ITV

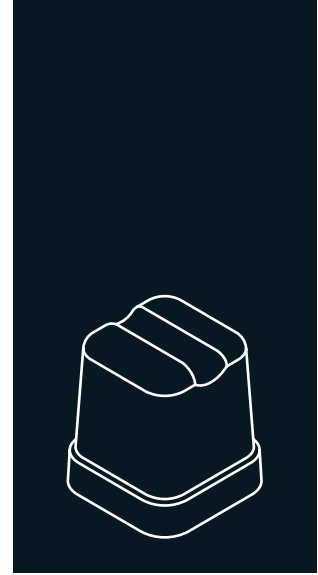

	24 H	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)
DELTA MAX NG30 A		35	30			15	Width 405	Width 480
DELTA MAX NG30 W		40	38				Depth 515	Depth 580
							Height 744*	Height 900



#### DELTA MAX 40gr

40 mm (W) x 44 mm (H)  
Average dimensions Dimensiones promedio

\* WITH LEGS 849/899 CON PATAS 849/899

#### ACCESSORIES ACCESORIOS

##### INCLUDED



WATER INLET HOSE  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE  
MANGUERA DE DESAGÜE



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT  
KIT 4 PATAS ALTURA REGULABLE



WATER INLET FILTER GASKET  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP  
PALA MEDIANA

##### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER  
FILTRO ANTICAL



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



C4 WATER SOFTENER  
DESCALCIFICADOR C4



CALKLIN 50 CLEANER  
PRODUCTO ANTICAL




PARTICLE FILTER  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




4 WHEELS KIT  
KIT 4 RUEDAS




LEFT SIDE VIEW  
VISTA LATERAL IZQUIERDA

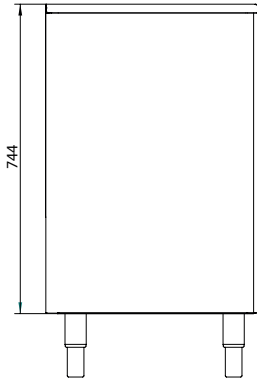


FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTAL

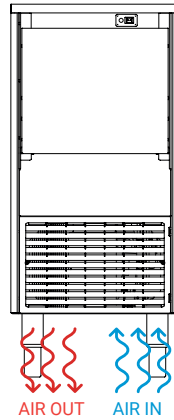

REAR VIEW  
VISTA TRASERA

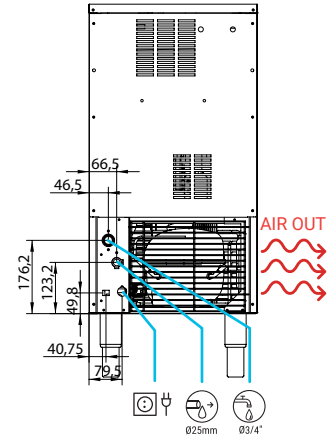

TOP VIEW  
VISTA SUPERIOR



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



DELTA MAX NG30 AIR COOLED



°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	35	33	29
21° 68°	33	30	28	26
32° 90°	29	26	24	21
43° 109°	27	26	22	19



DELTA MAX NG30 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	40	39	38
21° 68°	39	38	37	35
32° 90°	38	37	36	33
43° 109°	37	36	34	31

## MODELS MODELOS



(m³)

Model	ASHRAE Conditions	ASHRAE Conditions	ASHRAE Conditions	ASHRAE Conditions	FUSE	100 Kg	(l/h)	HEAT REJECTED	(Kg)	(Kg)	(m³)		
DELTA MAX NG30 A	1.000	3.412	340	3	1,5	10	22,3	2,7	744	2.538	40	46	0,25
DELTA MAX NG30 W	1.000	3.412	250	3	1,5	10	16,5	29,3	744	2.538	40	46	0,25



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones.  
Solo piezas de repuesto.

