

1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. DELTA “soldada”

INFORMACIÓN TÉCNICA


Aplicaciones	Extracción de humos. Campana dedicada a la restauración comercial y colectiva. Especial para techos bajos.
Formato	Pared o central. Altura de captación 440mm.
Material	Chapa acero Inoxidable AISI 304 de 1mm grosor.
Acabados	Campana soldada. Área de aspiración, sin intermedios. Máxima zona útil de aspiración. Ausencia de aristas o vértices cortantes en el exterior y en el interior. Chapas de acero 304 satinadas en las partes visibles. Cara posterior y superior de acero galvanizado. Sin tornillería ni remaches visibles desde el exterior. Laterales fijados por medio de pernos impactados.
Filtros	Filtros dinámicos SUPRA 490x415x25mm AISI 403 Filtros de malla y placas ciegas (opcional) bajo pedido.
Drenaje	Canal de recogida perimetral inclinado que desagüe en el interior de la campana. Tapón de vaciado de la grasa 3/8 in.
Plenum	Plenums de aportación y extracción (opcionales). Trampillas de regulación de caudal en las campanas con plenum.
Luminaria (opcional)	Luminaria integrada de bajo consumo [2x36W]. Luminaria Led [2x20W]. Con vidrio templado resistente al calor, bajo pedido. Aro Led cromado [500LM / 5W] IP 65. Aro Led cromado [620LM / 8W] IP 65.
Normativa	Conforme a normativa EN292, En61800-3 y En 60335



Vista lateral

Pared (Free)

Pared con ventilador

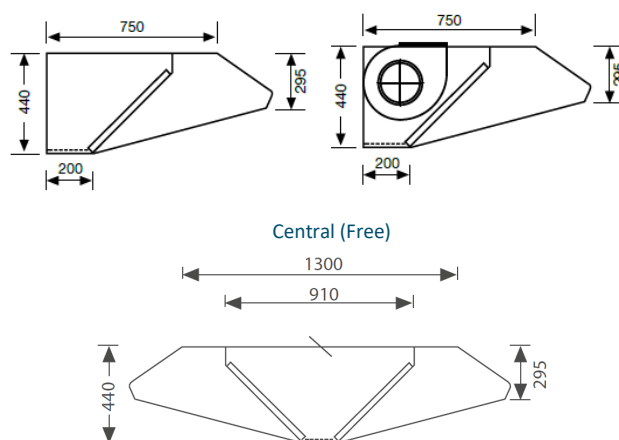

- Incorporación ventilador (7/7 o 8/9 Tight)
- Incorporación de sistema de extinción de incendios
- Versión Max o Box (+10% precio)
- Compensación con plenum superior
- Todo en Inoxidable 304 Satinado
- Salida trasera en campana de pared con ventilador
- Construcción a medida

ACCESORIOS / OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	Código
Filtro SUPRA 490x415x25mm AISI 304. (incluido de serie)	-
Filtros marco inox. malla galva de 490x415x25mm,	-
Filtros ciego AISI 304 de 490x415x50mm.	-
Regulador de vel. Monofásico de 3A con interruptor para luminaria.	CVACRV8
Regulador de vel. Monofásico 10A IP54.	CVACRV9
Incorporación de luminaria [2x36W] hasta 2500mm en campana.	-
Incorporación de luminaria LED [2x20W] hasta 2500mm.	-
Luminaria de vidrio resistente al calor 495mm [1x36W].	CE LUM VID 100 1

DESCRIPCIÓN	Código
Luminaria de vidrio resistente al calor 995mm [2x36W].	CE LUM VID 100 2
Aro Led cromado 500LM, 5W, IP65, 6400K.	CE KLUM 6400K




1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. DELTA “soldada”

Disponibile modelo Box y Max en campanas de pared y centrales

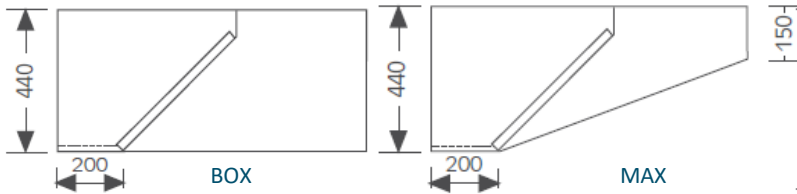

Campana Delta con plenum de aportación

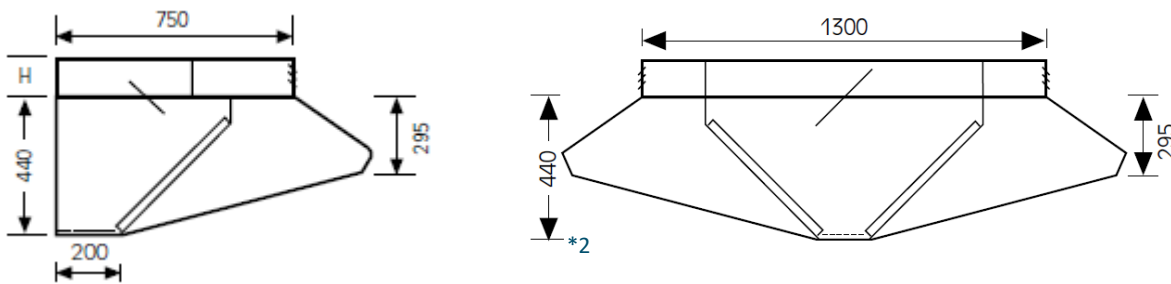

Medidas estándar

LONGITUD [mm]						FONDO [mm]					
Campana de Pared											
1000	1500	2000	2500	3000	3500	Medidas superiores, múltiplos de éstas					
Campana en un solo tramo						800	1000	1200			
Campana Central											
1000	1500	2000	2500* ¹	Medidas superiores, múltiplos de éstas				1400	1800	2200	
Campana en un solo tramo											


* Precios de medidas estándar incluidos en tarifa.

* Para medidas especiales, consulte con su comercial.

*1 L=2500mm central en una pieza hasta fondo 1800mm.

*2 Campana Central Delta modelo BOX H= 465mm


PLENUM PARED EXTRACCIÓN (Fondo 500mm) PLENUM CENTRAL EXTRACCIÓN (Fondo 910mm)													
Longitud (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000		
Alto (mm)	250 (1 pieza)						300 o 350mm (2 piezas)						




1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. DELTA “soldada”

Características ventiladores 8/9 Tight

Ventilador	Código	Polos	Tensión (V)	INT. (A)	Rpm.	Frec. (Hz)	Pot. (W)	Caudal (m ³ /h)	Peso (kg)
7/7 1/5 CV	CV W MIC 12	4P	230	1,40	1.230	50	147	1.520	18
8/9T 1/2CV	CV VV REX 16	4P	230	3,15	1.320	50	420	2.750	30

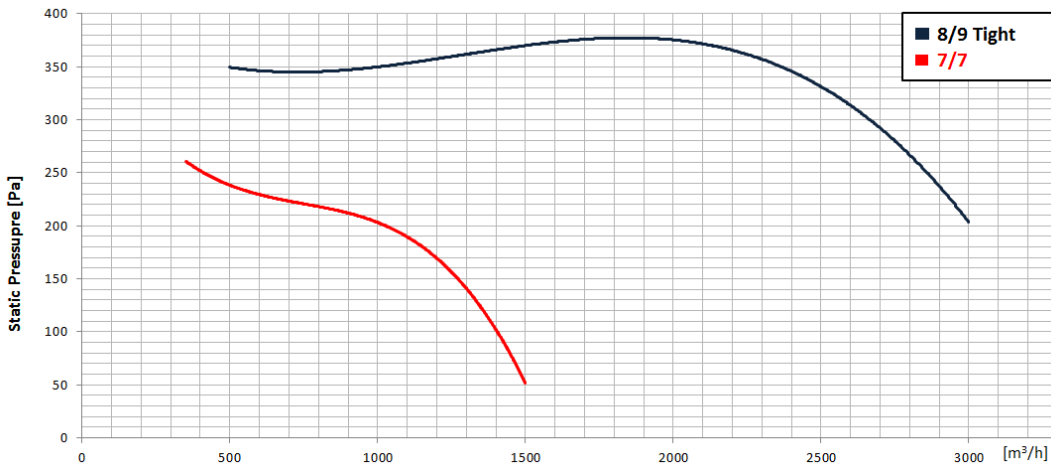

Ventilador 7/7



Ventilador 8/9T

