


1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. DELTA BOX soldada

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos. Campana dedicada a la restauración comercial y colectiva. Especial para techos bajos.
Formato	Pared o central. Altura de captación 440mm. Con o sin compensación
Material	Chapa acero Inoxidable AISI 304 de 1mm grosor.
Acabados	Campana completamente soldada. Área de aspiración, sin piezas intermedias, consiguiendo una máxima zona útil de aspiración. Ausencia de aristas o vértices cortantes en el exterior y en el interior. Chapas de acero 304 satinadas en las partes visibles. Cara posterior y superior de acero galvanizado. (Opcional todo en acero inoxidable)
Filtros	Filtros dinámicos SUPRA 490x415x25mm AISI 304 Filtros de malla y placas ciegas (opcional) bajo pedido.
Drenaje	Canal de recogida perimetral inclinado que desagua en el interior de la campana. Tapón de vaciado de grasa 3/8 in.
Plenum	Plenums de aportación y extracción (opcionales). Trampillas de regulación de caudal en las campanas con plenum.
Luminaria (opcional)	Con vidrio templado resistente al calor. Luminaria Led [2x20W]. Opcional: Fluorescente bajo consumo [2x36W]. Bajo pedido: Aro Led cromado [500LM / 5W] IP 65. Aro Led cromado [620LM / 8W] IP 65.
Normativa	Conforme a normativa EN 16282, EN292, EN61800-3 y EN 60335



Delta Box Compensada

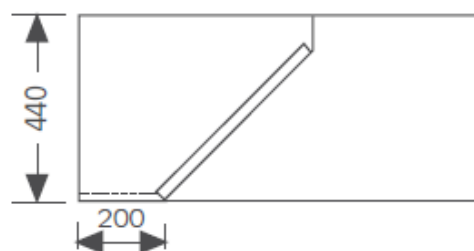

Vista esquemática lateral

- Opcional: Con ventilador (7/7 o 8/9 Tight)
- Opcional: Sistema de extinción de incendios
- Opcional: Compensación y/o inducción de aire.
- Opcional: Salida trasera en campana de pared con ventilador
- Construcción a medida


ACCESORIOS / OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	Código
Compensación incorporada. (Frontal punzonado)	-
Filtro SUPRA 490x415x25mm AISI 304. (incluido de serie)	-
Filtros marco inox. malla galva de 490x415x25mm,	-
Filtros ciego AISI 304 de 490x415x50mm.	-
Regulador de vel. Monofásico de 3A con interruptor para luminaria.	CVACRV8
Regulador de vel. Monofásico 10A IP54.	CVACRV9
Luminaria de vidrio resistente al calor 995mm [2x36W].	CE LUM VID 100 2
Aro Led cromado 500LM, 5W, IP65, 6400K.	CE KLUM 6400K




1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. DELTA BOX soldada


VERSIONES

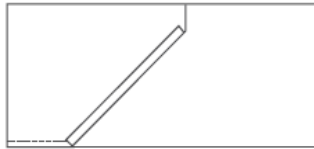


Delta Box de pared

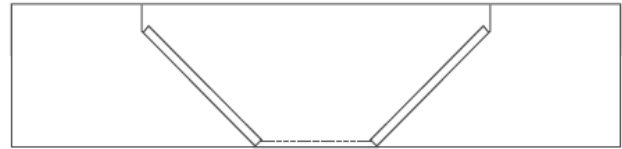

Delta Box central

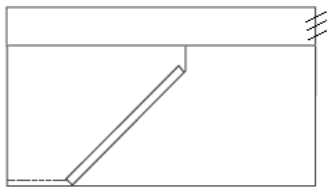

Delta con plenum de aportación punzonado

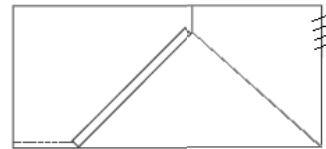

Delta compensada (con frontal punzonado)

Medidas estándar - Consultar para medidas especiales

LONGITUD [mm]							FONDO [mm]					
Campana de Pared												
1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Medidas superiores, múltiplos de éstas	800	1000	1200		
Campana en un solo tramo												
Campana Central												
1000	1500	2000	2500* ¹	Medidas superiores, múltiplos de éstas						1400	1800	2200
Campana en un solo tramo												

* Precios de medidas estándar incluidos en tarifa.

*1 L=2500mm central en una pieza hasta fondo 1800mm.

* Para medidas especiales, consulte con su comercial.

PLENUM PARED EXTRACCIÓN (Fondo 500mm) PLENUM CENTRAL EXTRACCIÓN (Fondo 910mm)												
Longitud (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
Alto (mm)	250 (1 pieza)							300 o 350mm (2 piezas)				

