

1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. VENT 650


INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos. Campana dedicada a la restauración comercial y colectiva.
Formato	Pared o central. Altura de captación 650mm.
Material	Acero Inox. AISI 304 de 1mm de grosor.
Acabados	Acero Inox. 304 satinadas en las partes visibles. Cara posterior y superior de acero galvanizado. Sin tornillería ni remaches visibles desde el exterior. Laterales fijados por medio de pernos impactados. Ausencia de aristas o vértices cortantes en el exterior y en el interior.
Filtros	Filtros dinámicos SUPRA 490x490x25mm AISI 430 Filtros de malla y placas ciegas (opcional) bajo pedido. Filtros de carbón (anti olores) bajo pedido.
Drenaje	Canal de recogida periférico. Tapón de vaciado de la grasa 3/8 in.
Luminaria (Opcional)	Luminaria integrada de bajo consumo [1x36W]. Luminaria Led [1x20W]. Con vidrio templado resistente al calor, bajo pedido. Arco Led cromado [500LM / 5W] IP 65. Arco Led cromado [620LM / 8W] IP 65.
Normativa	Conforme a normativa EN292, EN 61800-3 y EN 60335.




Vista lateral


Modelo Pared Vent 400°/2h

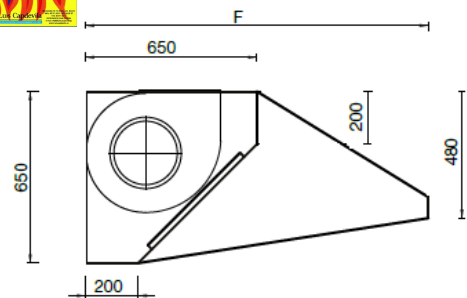


Modelo Central Vent 400°/2h

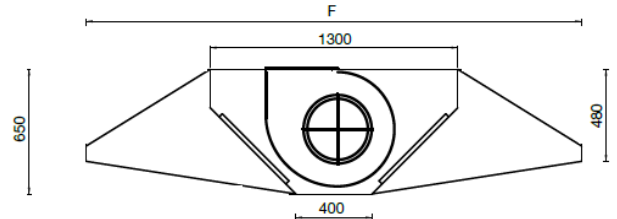

Modelo Pared Vent Free

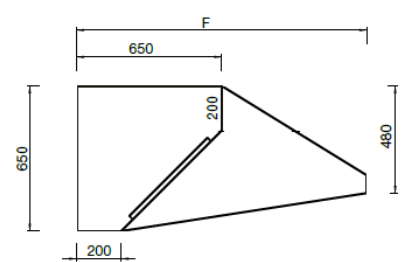


Modelo Pared Vent Plus

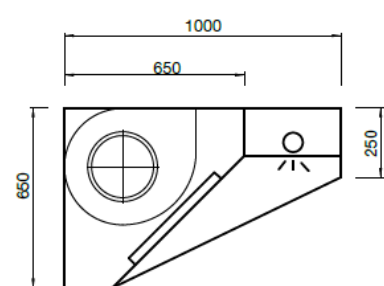


OPCIONALES / MODELOS

- Versión 400°/2h Certificada con ventilador incorporado.
- Modelo Max y Box (+10% precio tarifa).
- Modelo Vent Plus.
- Todo en Inoxidable 304 Satinado (Bajo pedido)
- Ventilador 7/7, 9/9 o 10/10 12/12 (Bajo pedido).
- Salida trasera o lateral en campana de pared con ventilador.

Modelo Pared Vent Max

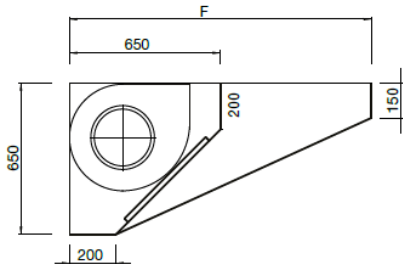

Modelo Pared Vent Box



* Modelo Max y Box en campana central disponible (medidas simétricas a la versión de pared).

1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. VENT 650


Medidas estándar

LONGITUD [mm]										FONDO [mm]	
Campana de Pared: Vent 400º/2h - Vent Free - Vent Plus											
1000	1200	1500	1700	2000	2200	2500	2700	2900	3400	750	1000
Campana en un solo tramo						Campana en dos tramos					
Campana Central: Vent 400º/2h - Vent Free - Vent Plus											
1000	1250	1500	1700	2000	2500	3000	3500	1500			
Campana en un solo tramo						Campana en dos tramos					

* Precios de medidas estándar incluidos en tarifa.

* Para medidas especiales, consulte con su comercial.

Características ventiladores MI 400ºC /2H - MI/MIC/MIC3/MIR3

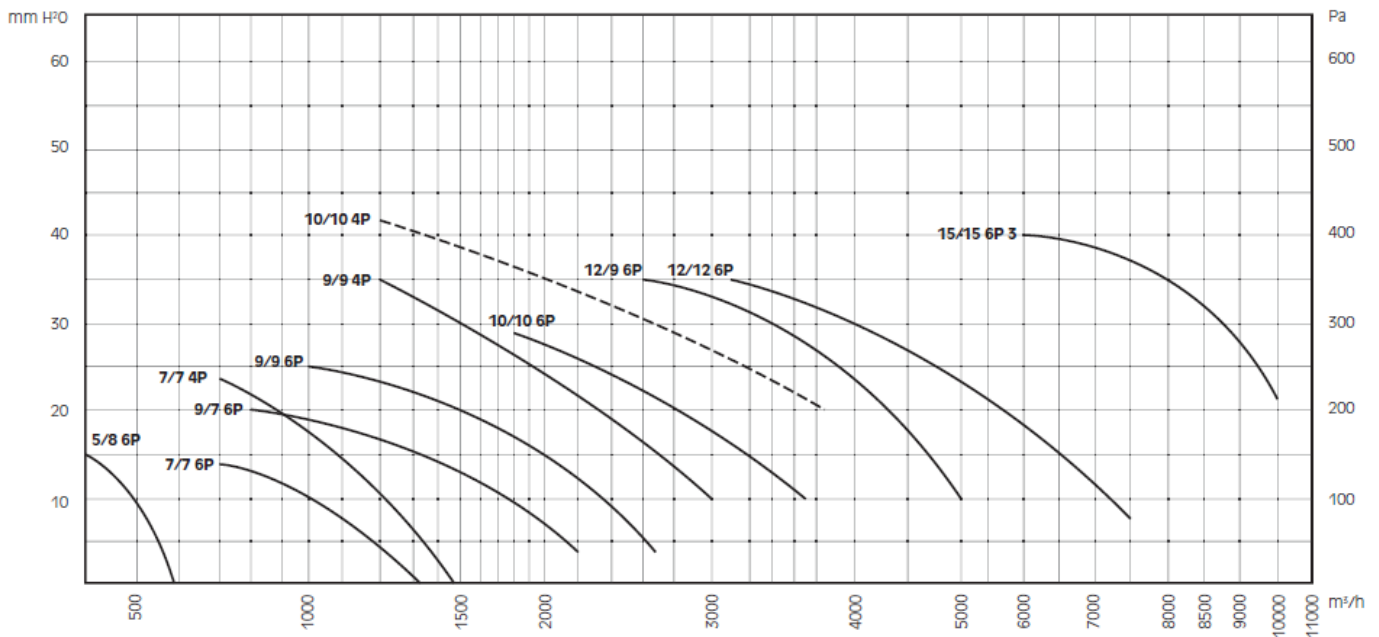

1. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. VENT 650

Ventiladores **Mi 400°C / 2h.** Modelos certificados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KW	RPM	230V	400V	CAUDAL	Db	KG
CVVVMIC3FT	CWV-9/9-4T	0,55	1420	2,9	1,7	3000	66	24
CVVVMIC3F	CWV-9/9-4M	0,55	1410	4,1	-	3000	64	23
CVVVMIC7FT	CWV-9/9-6T	0,25	920	1,5	0,9	2100	60	22
CVVVMIC7F	CWV-9/9-6M	0,25	900	2,2	-	2100	60	21
CVVVMIC8FT	CWV-10/10-4T	0,55	1420	2,9	1,7	3450	68	26
CVVVMIC8F	CWV-10/10-4M	0,55	1410	4,1	-	3450	68	25
CVVVMIC4FT	CWV-10/10-6T	0,25	920	1,5	0,9	2250	64	24
CVVVMIC4F	CWV-10/10-4M	0,25	900	2,2	-	2250	64	23
CVVVMIC10F	CWV-12/12-6M	0,75	920	5,8	-	4800	64	37
CVVVMIC6FT	CWV-12/12-6T	1,1	945	6,4	3,7	6200	65	39
CVVVMIC6F	CWV-12/12-6M	1,1	920	8,4	-	6200	65	39
CVVVMIC15FT	CWV-15/15-6T	2,2	950	10,3	5,9	8250	67	68

Ventiladores **MI / MIC / MIC3 / MIR.** Para modelos **NO** certificados 400° / 2h.

MODELO	DIMENSIONES (mm) A × B × C*	BOCA (mm) D × E*	∅	Kg	FIGURA
MI 5/8 6P	305 × 202 × 196	100 × 253	117	2,5	
MI 7/7 6P	277 × 327 × 317	230 × 208	158	9	
MI 7/7 4P	277 × 327 × 317	230 × 208	158	9	
MI 9/7 6P	272 × 390 × 378	230 × 261	198	14	
MI 9/9 6P	304 × 390 × 378	299 × 261	198	15	
MI 9/9 4P	321 × 390 × 378	299 × 261	198	15	
MI 10/10 6P	355 × 444 × 420	330 × 291	222	24	
MI 10/10 4P	355 × 444 × 420	330 × 291	222	25	
MI 12/9 6P	393 × 519 × 490	310 × 341	260	26	
MI 12/12 6P	452 × 519 × 490	396 × 341	260	27	
MI 15/15 6P-3	501 × 614 × 578	473 × 404	301	39	