

5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

Descripción

FILTRONIC®. Equipo de filtración electrostática con ventilador incorporado modular para extracción de humos (Ej: campanas extractoras de cocinas industriales), para filtrar particular hasta 0.01 micras. Los caudales comprendidos van desde 2.500 m3/h hasta 5.000 m3/h.


Módulo FILTRONIC®. Sistema de filtración electrostático modular para intercalar en conductos de aire. Es igual al FILTRONIC®III pero sin ventilador. Ofrece la posibilidad de incorporar el módulo FILTRONIC® en instalaciones ya realizadas.

Aspectos a destacar:



- Se puede acoplar a todas las cajas de ventilación.
- Se puede intercalar en cualquier conducto.



2500



5000

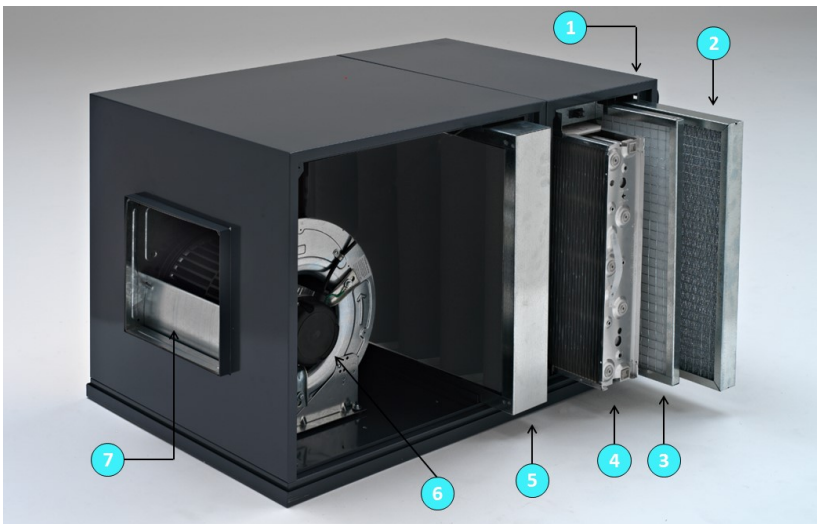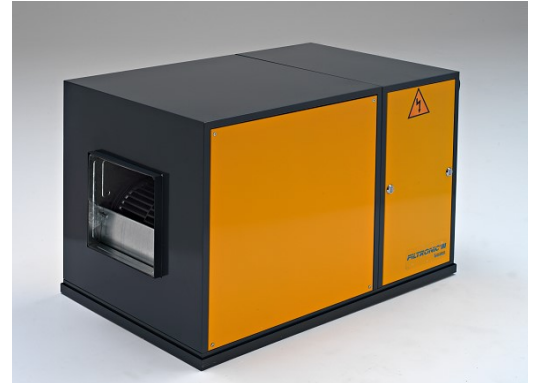

- 1 - ASPIRACIÓN DEL HUMO (O DEL AIRE SUCIO)
- 2 - 1er FILTRO METÁLICO (VAHOS)
- 3 - 2º FILTRO MANTA (PARTÍCULAS)
- 4 - FILTRO ELECTRÓNICO
- 5 - FILTRO CARBÓN ACTIVO
- 6 - VENTILADOR (no incluido en módulo FILTRONIC®).
- 7 - SALIDA DE AIRE

El Depurador Electrónico "FILTRONIC®", incorpora 3 sistemas de filtraje:

- MECANICO
Recoge partículas hasta 3 micras
- ELECTRONICO
Recoge partículas hasta 0,01 micra.
- CARBON ACTIVO
Elimina olores desagradables.

* Para aplicaciones industriales donde no se tenga que intercalar el FILTRONIC® en un conducto, se suministra opcionalmente con rejilla de aluminio anodizado de 450 x 500 en la boca de salida.

Se dispone del modelo con ventilador **400°/2h**



•FUNCIONAMIENTO

Los Equipos FILTRONIC®III constan de una serie de filtros destinados a limpiar el aire vehiculado de residuos sólidos y líquidos. El primero es un filtro metálico de malla de acero que captura por interferencia y por condensación las mayores partículas sólidas y líquidas transportadas por el aire. A continuación dispone de un filtro de manta no tejida EU3, con un 84% de eficacia gravimétrica para las partículas de tamaño medio. Después presenta un banco de filtros electrostáticos capaces de retener partículas de hasta 0,01 micras (0,01 milésimas de milímetro). En este punto, el aire debe estar limpio de materia sólida y líquida y es susceptible de ser desodorizado. Para ello cuenta con un filtro de carbón activo que es un material de probada eficacia contra los olores.

•OBJETIVOS

El "FILTRONIC®" y el Módulo FILTRONIC®, son unos aparatos diseñados para reducir al máximo las emisiones sólidas, líquidas y para atenuar los olores, en las salidas de humos al exterior. También puede utilizarse en recirculación para limpiar el aire en locales mal ventilados y para filtrar el aire introducido en zonas que deben permanecer libres de polvo.

El principio de funcionamiento se basa en que lo primero que hay que conseguir es limpiar el aire eliminando toda la materia orgánica e inorgánica que transporta. En este punto los olores ya se habrán reducido en gran medida ya que la mayor parte de los olores proceden, precisamente, de la materia orgánica. En una etapa posterior el aire limpio es filtrado mediante un filtro de carbón activo cuya misión es retener los vapores y gases aromáticos para reducir más el olor.


5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

• APLICACIONES

Filtración del humo de las cocinas para evitar la suciedad y los olores en la salida de los conductos de extracción. Depuración del aire, intercalándolo en conductos de ventilación de oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Depuración de humo y, en general, filtración de aire instalándolo directamente dentro de naves industriales, discotecas, salas de baile, almacenes, etc.

Prefiltración antes de filtros absolutos en salas de envasado de alimentos, salas de ordenadores, laboratorios. Con las oportunas modificaciones en los filtros interiores, se ha aplicado con éxito en la industria, en la filtración de neblinas de aceite y de humos de soldadura.

Información técnica de filtrado

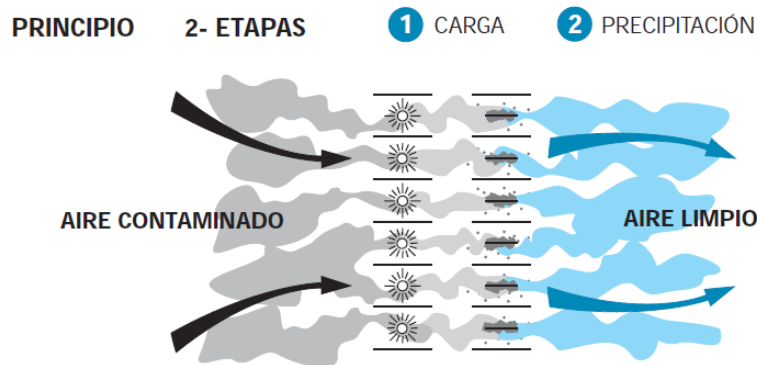

El filtro de aire electrónico es un dispositivo captador de partículas basado en el principio de precipitación electrostática.

- Sólo los filtros de aire electrónicos y ciertos filtros secos de diseño especial son capaces de separar partículas de tamaño inferior a 5 micras. El umbral de eficacia del filtro electrónico se sitúa en el orden de magnitud de 0,01 micras.

- Un filtro electrostático de dos etapas se compone de dos secciones: la sección de carga o primera etapa y la llamada sección recolectora o segunda etapa.

- La sección de carga o ionizadora consiste en una serie de hilos de tungsteno suspendidos entre placas metálicas. Cuando se aplica una tensión continua entre un hilo y las placas equidistantes, se establece un campo electrostático no uniforme. La intensidad del campo es muy alta en las proximidades del hilo y decrece rápidamente con la distancia en el espacio interelectrodo. Por efecto del campo, los electrones libres se mueven con aceleración creciente hacia el ánodo (hilo).

- Los electrones chocan con las moléculas o átomos del aire que se interponen en su trayectoria, arrancándoles electrones. Estos electrones liberados entran en colisión, a su vez, con otras moléculas, con lo que se forma un gran número de iones positivos. En torno al hilo aparece un halo azulado que se conoce como efecto corona.

- Las partículas contaminantes que transitan por la sección ionizadora sufren el bombardeo de los iones, los cuales se adhieren a las mismas. Las partículas adquieren la carga eléctrica de los iones que transportan y la magnitud de la carga de una partícula depende de su tamaño.

- La mayor parte de las partículas cargadas en este proceso de ionización tiene una carga del mismo signo que el hilo (+) y se precipitan sobre las placas negativas de la sección colectora, donde quedan adheridas para su posterior limpieza.

- La sección colectora comprende una serie de placas metálicas paralelas entre las que existe una separación de unos 6 mm.

- Para explicar el proceso de captación de partículas basta considerar un par de placas. Cuando existe una diferencia de potencial entre las dos placas (electrodos), se produce un campo eléctrico uniforme. Una partícula que viaja a través de este campo se ve sometida a una fuerza, resultante de la suma de fuerzas de atracción y repulsión, con efecto de interacción de la carga de la partícula y el campo.

- Otras fuerzas intervinientes son la resistencia del aire, las fuerzas de atracción y repulsión debidas a otras partículas, la gravedad y la inercia. El movimiento de las partículas se ve afectado por estas fuerzas que les imprimen una trayectoria aproximadamente diagonal con respecto a la placa colectora. La velocidad del aire es un factor importante en relación con el rendimiento de un filtro electrónico.

Eficacia de los filtros electrostáticos

- Al especificar la eficacia de un filtro de aire es importante que se haga referencia al método de medida utilizado. Los valores de eficacia pueden variar según el método.

- Los tres métodos más comunes son el numérico, el ponderal y el efecto obscurecedor del polvo atmosférico.

- El método numérico está basado en el recuento de partículas, mediante análisis microscópico de una muestra.

Es el más completo, si bien resulta extremadamente laborioso y susceptible de error, sobre todo cuando se trata de concentraciones altas.

- El procedimiento más empleado para determinar la eficacia de un filtro de aire electrónico es el llamado método de mácula de polvo atmosférico (ASHARAE, Standard 52-76 y ARI, Standard 680-70).

- Con el método, se mide el efecto obscurecedor de la suciedad contenida en el aire sobre un papel de filtro blanco. Se impulsa aire exterior por un conducto de ensayo en el que se ha intercalado el filtro, y se hacen circular a través de los papeles de filtro respectivos.

5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

El caudal de aire se mide en ambos lados mediante contadores de gas. Posteriormente, los filtros de muestreo se comparan ópticamente determinándose la eficacia del filtro por medio de la fórmula.

$$E = 100 \left(1 - \frac{Q_1 O_2}{Q_2 O_1} \right)$$

- E = Eficacia en tanto por ciento.
- Q1 = Volumen de aire circulado por el filtro de muestreo anterior.
- O1 = Porcentaje de cambio de opacidad de la mácula de polvo en el filtro de muestreo anterior.
- Q2 = Volumen de aire circulado por el filtro de muestreo posterior.
- O2 = Porcentaje de cambio de opacidad de la mácula de polvo en el filtro de muestreo posterior.

Campo de eficacia de los filtros de aire electrónicos

- Esta prueba está basada en uno de los efectos perceptibles de la contaminación del aire: el ensuciamiento de superficies.

-El polvo atmosférico es una mezcla compleja de nieblas, humos, partículas minerales y vegetales, materia de descomposición animal, fibras y organismos vivos. La variedad de formas y tamaños de los elementos que lo constituyen es muy amplia, desde partículas de tamaño inferior a 0,01 micras a cuerpos de detritus como insectos y fragmentos de hojas, de varios milímetros.

-Las partículas relativamente grandes (5 micras y tamaños superiores) se decantan por gravedad y se depositan sobre las superficies horizontales.

-Las partículas más pequeñas tienden a adherirse sobre las paredes, techos, mobiliarios y son las principales causantes del ensuciamiento y de la decoloración de las superficies así como de las alergias e irritaciones del tracto respiratorio.

-Sólo por medio del método de mácula de polvo se puede conocer la eficacia de un filtro para separar las partículas de tamaño inferior a 5 micras, que representan un 99% del total de partículas contaminantes y menos del 1% del peso total.

-Los filtros de aire electrónicos alcanzan valores de eficacia medida por este método, del orden del 95%, dependiendo de la velocidad del aire a través de la célula electrónica. Por otra parte, la eficacia de los filtros de aire electrónicos para retener partículas grandes, las menos problemáticas, es superior al 95% medida por análisis de peso.

-De hecho, con la recirculación de aire a través del filtro aumenta la efectividad con respecto a la eficacia referida de un solo paso.

-Otra característica importante de un filtro es la capacidad de acumulación de polvo. Para determinar este dato se hace circular polvo sintético a través del filtro hasta alcanzar la pérdida de carga límite o hasta que la eficacia ponderal es inferior a 85%.

CAMPO DE EFICACIA DE LOS FILTROS DE AIRE ELECTRONICOS							
TAMAÑO DE LAS PARTICULAS EN MICRAS							
100	50	10	5	1	0,1	0,03	0,01
HUMOS Y VAHOS				VAHOS			
				HUMO DE ACEITE			
NIEBLAS		NIEBLAS					
VISIBLES POR EL OJO HUMANO		VISIBLES POR EL MICROSCOPIO		VISIBLES CON MICROSCOPIO ELECTRONICO			

Ventajas de los filtros de aire electrónicos

- **Eficacia alta y constante:** Hasta el 95% según el método de mácula de polvo atmosférico.
- **Pérdida de carga baja y constante:** Del orden de 5 mm.c.a. para una velocidad del aire de 3 m/seg.
- **Alta capacidad de acumulación, sin pérdida de eficacia.**
- **Costes de mantenimiento relativamente bajos:** La célula filtrante se puede lavar indefinidamente. No existen partes desechables.
- **Ahorro energético en sistemas de ventilación.**

Especificaciones técnicas

- Filtro de malla construido con material tipo MO según UNE 23727-90.
- Filtro de manta autoextinguible clase F1, según norma DIN 53438. EU3 según norma DIN 24185.
- Ventilador construido bajo norma CEE EN 60204-1.
- Filtro espuma filtrante PPI-20 impregnado con carbón activo. Superficie filtración media: m2/gramo = 1800.

El carbón activo, es un material fácilmente aplicable a la industria del filtraje especialmente en lo que se refiere a la filtración de olores y residuos volátiles. La efectividad de este tipo de filtros no cae de forma vertical. Su degradación es uniforme y prolongada, permitiendo, en consecuencia, la sustitución de la totalidad cuando sus efectos no resulten satisfactorios o dando un ciclo rotativo de cambio para establecer un índice medio de comportamiento.

Resulta del todo imposible indicar en cada caso la duración de un filtro por la diversidad de factores que influyen en ello, tales como pureza, concentración, temperatura y tipo de volátil a eliminar. Los valores de acumulación, no obstante, se sabe que oscilan entre 0,02 y 0,22 gramos por gramo de carbón activo.

La clasificación que detallamos a continuación, orienta bastante claramente el poder de absorción de determinados olores:

5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

ALTO PODER ABSORBENTE:

Anestésicos, olores animales, antisépticos cosméticos, desinfectantes, pastelerías, fertilizantes, gomas, embalajes, medicamentos, aprestos, olores, del cuerpo humano, frutas, lavanderías, licores, cocinas, lavabos, barnices, carburantes líquidos, humo del tabaco, productos asfálticos, aire viciado, flores, acetatos, ácido acético, alcoholes, anilinas, gasolina, cloroformo, éteres, fenol, naftalina, trementina, nicotina, urea y otros.

PODER ABSORBENTE NORMAL




Soluciones reveladoras de películas, emanaciones de residuos putrefactos, ácido sulfúrico, alcohol metílico, freón, sustancias rancias, gases de combustión de gasolina y gasoil.

BAJO PODER ABSORBENTE




Butano, metano, etano, óxido de carbono, anhídrido sulfuroso, ácido clorhídrico.

Medidas y características

F-2500 - 2500 G



F-5000 - 5000 G

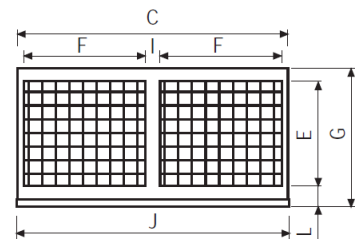

FILTRONIC®

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Caudal nominal (m³/h)	Peso (kg)	Tensión (V)	Potencia (W)	Max. Temp. Humed.	Perd. Carga mmca	Perd. C. Disponib. mmca	Ventilador
F 2500	277	310	635	990	492	569	640	25	-	650	1005	103	190	2500	82	220 II	500	55°C/85%	10	15	9/9 4P 1/2 HP
F 5000	355	410	1270	990	492	569	640	25	67	1285	1005	103	235	5000	138	220 II/380V	1250	55°C/85%	10	15	12/12 6P 1,5 HP MONO o III
F 2500 G	277	310	635	1150	492	569	640	25	-	650	1165	103	190	2500	101	220 II	550	55°C/85%	11	14	9/9 4P 1/2 HP
F 5000 G	355	410	1270	1150	492	569	640	25	67	1285	1165	103	235	5000	176	220 II/380V	1350	55°C/85%	11	14	12/12 6P 1,5 HP MONO o III

Módulo FILTRONIC® (sin ventilador)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Caudal nominal (m³/h)	Peso (kg)	Tensión (V)	Potencia (W)	Max. Temp. Humid.	Pérd. Carga mmca
ME 2500	492	569	635	530	492	569	640	25	-	650	545	103	103	2500	52	220 II	50	55°C/85%	10
ME 5000	492	569	1270	530	492	569	640	25	67	1285	545	103	103	5000	95	220 II	100	55°C/85%	10
ME 2500 G	492	569	635	690	492	569	640	25	-	650	705	103	103	2500	72	220 II	100	55°C/85%	11
ME 5000 G	492	569	1270	690	492	569	640	25	67	1285	705	103	103	5000	133	220 II	200	55°C/85%	11

5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

Modelos y repuestos

Código	Descripción	Dimensiones [mm] L x F x A	Ventilador
--------	-------------	-------------------------------	------------

Depurador electrónico FILTRONIC® Acero Inox.

CE FIL 2.5 5	FILTRONIC 2500 (2) placas electrostáticas.	650 x 1005 x 640	MIC - 9/9 1/2cv (II)
CE FIL 2.5 6	FILTRONIC 2500 G (4) placas electrostáticas.	650 x 1165 x 640	MIC - 9/9 1/2cv (II)
CE FIL 55	FILTRONIC 5000 (4) placas electrostáticas.	1285 x 1005 x 640	MIC - 12/12 1,5cv (III)
CE FIL 56	FILTRONIC 5000 G (8) placas electrostáticas.	1285 x 1165 x 640	MIC - 12/12 1,5cv (III)




Depurador electrónico FILTRONIC® 400º/2h Acero Inox.

CE FIL 2.5 5F	FILTRONIC 2500 (2) placas electrostáticas.	640 x 1005 x 640	MIC 9/9 inmerso 400º /2h 3/4cv (II o III)
CE FIL 2.5 6F	FILTRONIC 2500 G (4) placas electrostáticas.	650 x 1165 x 640	MIC 9/9 inmerso 400º /2h 3/4cv (II o III)
CE FIL 55F T	FILTRONIC 5000 (4) placas electrostáticas.	1285 x 1005 x 640	MIC 12/12 inmerso 400º /2h 1,5cv (III)
CE FIL 56F	FILTRONIC 5000 G (8) placas electrostáticas.	1285 x 1165 x 640	MIC 12/12 inmerso 400º /2h 1,5cv (III)



Modulo depurador electrónico FILTRONIC® Acero Inox.

CE ME 2.5 3	Mod. 2500 (2) placas electrostáticas.	650 x 545 x 640
CE ME 2.5 4	Mod. 2500 G (4) placas electrostáticas.	650 x 705 x 640
CE ME 5.3	Mod. 5000 (4) placas electrostáticas.	1285 x 545 x 640
CE ME 2.5 4	Mod. 5000 G (8) placas electrostáticas.	1285 x 705 x 640



Equipo de filtro de olores FILTRONIC®

FA FIL 2.51	Equipo filtro olores adaptable FILTRONIC 2500	637 x 630 x 640
FA FIL 51	Equipo filtro olores adaptable FILTRONIC 5000	1274 x 630 x 640



Repuestos de filtros, adaptadores, etc.

CE FIL R1 N	Filtro metálico (Vahos).
CE FIL R2	Filtro marco + carbón simple
CE FIL R3	Repuesto carbón activo simple.
CE FIL R4 N	Filtro marco + manta (Partículas).
CE FIL R6	Placa electrostática.
CE FIL R7	Filtro aluminio.
CE FIL R8 N	Repuesto manta.

CE FIL R12 N	Filtro marco + carbón zig-zag.
CE FIL R13 N	Repuesto carbón activo zig-zag F5000/F2500.
CE FIL R16 AN	Cabezal FILTRONIC2500.
CE FIL R17 AN	Cabezal FILTRONIC 5000.
CE FIL PLAC 1A	Circuito electrónico.
CE FIL ADP 1	Adaptador FILTRONIC equipo filtro olores. 1/F2500 I 2/F5000
CE DET 2	Detertronic polvo (Envases 5 kg).

5. Filtros y mantas. **FILTRONIC®**

Puesta en marcha

1 - El equipo depurador "FILTRONIC®III" se situará lo más alejado posible del foco de calor dado que las altas temperaturas podrían dañarlo y disminuiría su poder filtrante. En caso de hornos, barbacoas, etc. se estudiarán métodos específicos para reducir la temperatura.

2 - Este conjunto viene equipado con un presostato que impide el funcionamiento de las células sin

paso de aire. Así pues, si el ventilador no está en funcionamiento, los filtros no están suficientemente limpios o las tapas laterales están abiertas, la célula no actuará.

3 - Normalmente con el ventilador en funcionamiento, la luz piloto debe estar encendida.

4 - Durante el funcionamiento normal del aparato puede oírse, en ocasiones, alguna chispa aislada, fenómeno es completamente normal. En caso de chispear constantemente verificar según apartado de MANTENIMIENTO.

Mantenimiento

Todas estas operaciones se efectuarán llevando guantes.

Para un buen funcionamiento del equipo y obtener la máxima eficacia de filtración, deberá efectuarse una limpieza periódica de los siguientes elementos:

Filtro Metálico:

La limpieza se efectúa mediante baños por inmersión en detergente igual que los filtros de la campana.

Célula Electroestática:

Es donde se produce la máxima filtración y donde debe extremarse la limpieza, utilizándose el detergente especial DETERTRONIC, adecuado para ello. Vigilar de no introducir elementos extraños en la célula (como pudieran ser cepillos, paños, etc.). La célula se limpia por simple inmersión en el detergente.

Filtro de Manta:

Una vez saturado debe sustituirse por otro nuevo. Conviene tener un juego para ir renovándolo.


Filtro de Carbón Activo:

Este filtro, al igual que el de manta, se sustituirá cuando esté agotado (cuando se perciban olores fuera de lo normal).

Placas comunicadas

Se comunican porque se tocan entre sí, por algún golpe, o por acumulación de grasa (limpieza inadecuada). Se efectuará en primer lugar una limpieza exhaustiva de las placas y luego se verificará que las placas estén separadas correctamente.

En el caso de que el NEON, una vez hecha la operación anterior siga apagado, aún sin las células, debe procederse a enviarnos la **fuerza de Alimentación** para su revisión. Si las **CÉLULAS CHISPEAN CONTINUAMENTE** y el **NEON** se enciende de forma **INTERMITENTE**, significa que las placas están a punto de comunicarse por acumulación excesiva de grasa o proximidad de placas.


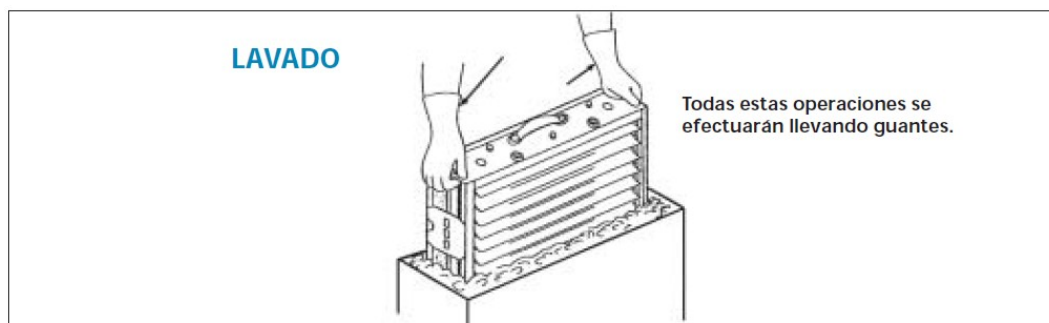


*LUIS CAPDEVILA, S.A., se reserva el derecho de modificación sobre las características de sus productos sin previo aviso.

5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

Diagramas eléctricos

CUADRO CONTROL

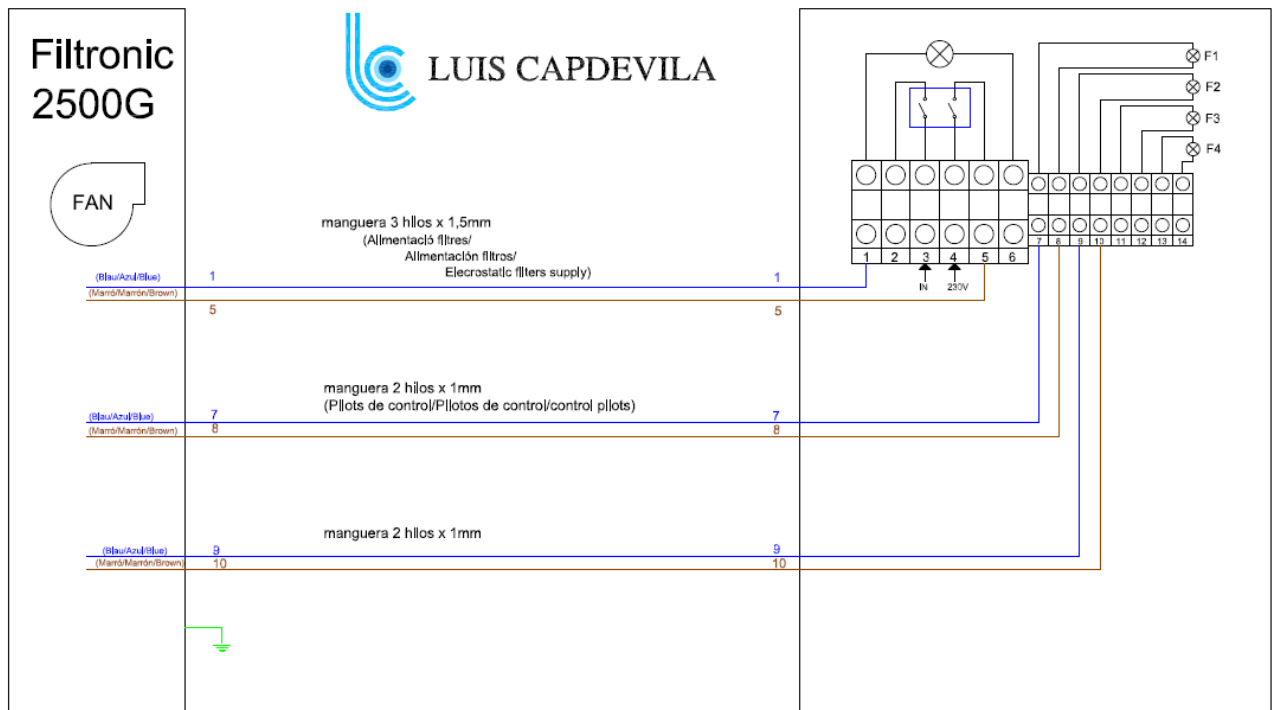
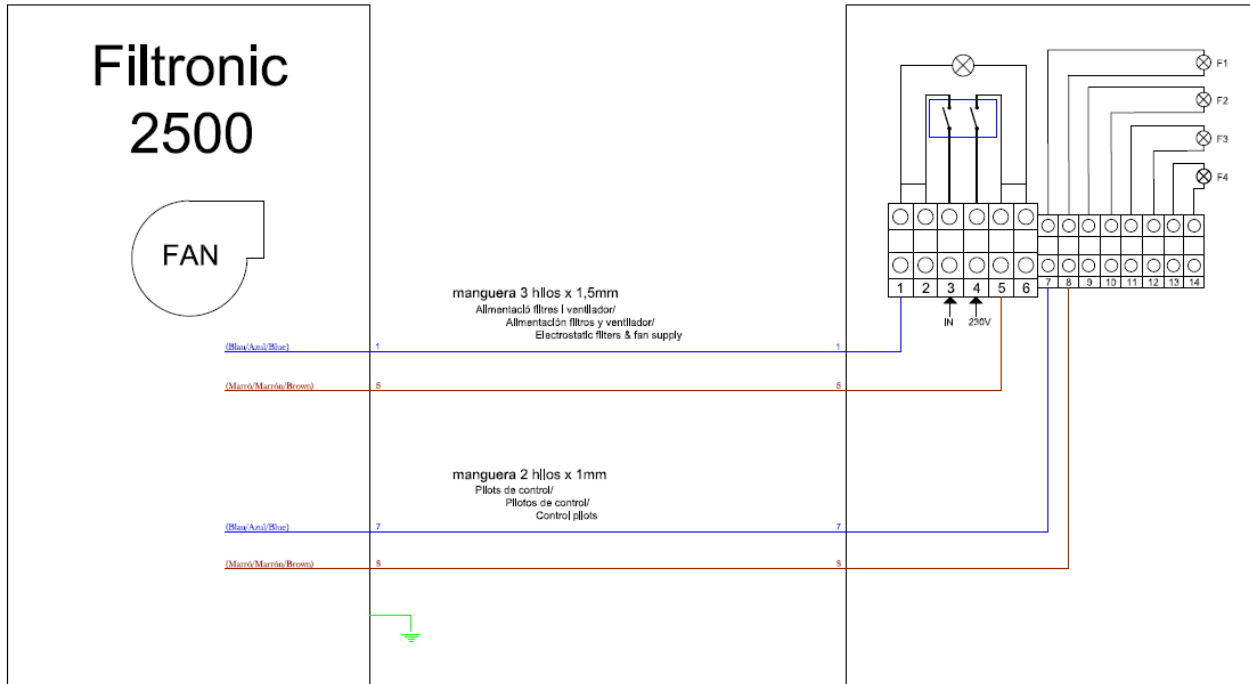


*Important hacer la conexión a tierra
**Utilizar un Interruptor diferencial que acepte un corriente pulsante

*Important to make the ground connection
**Must use a differential switch that allows pulsating current

5. Filtros y mantas. FILTRONIC®

CUADRO CONTROL

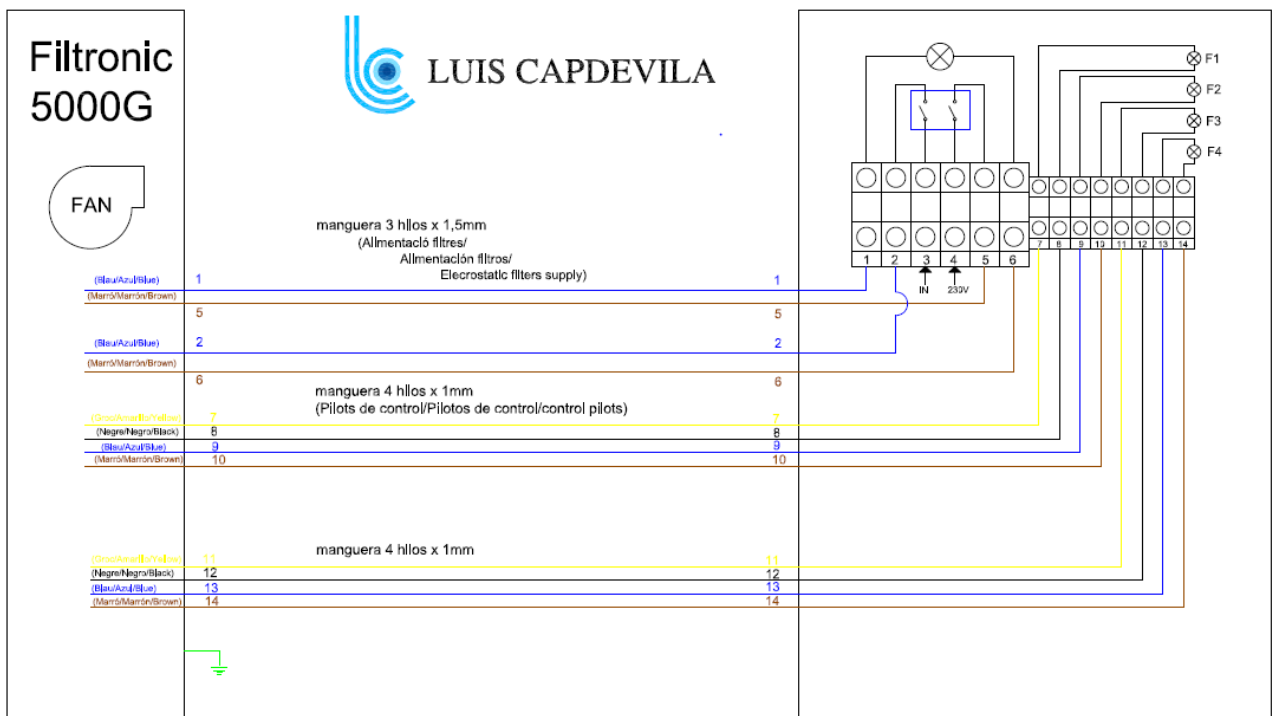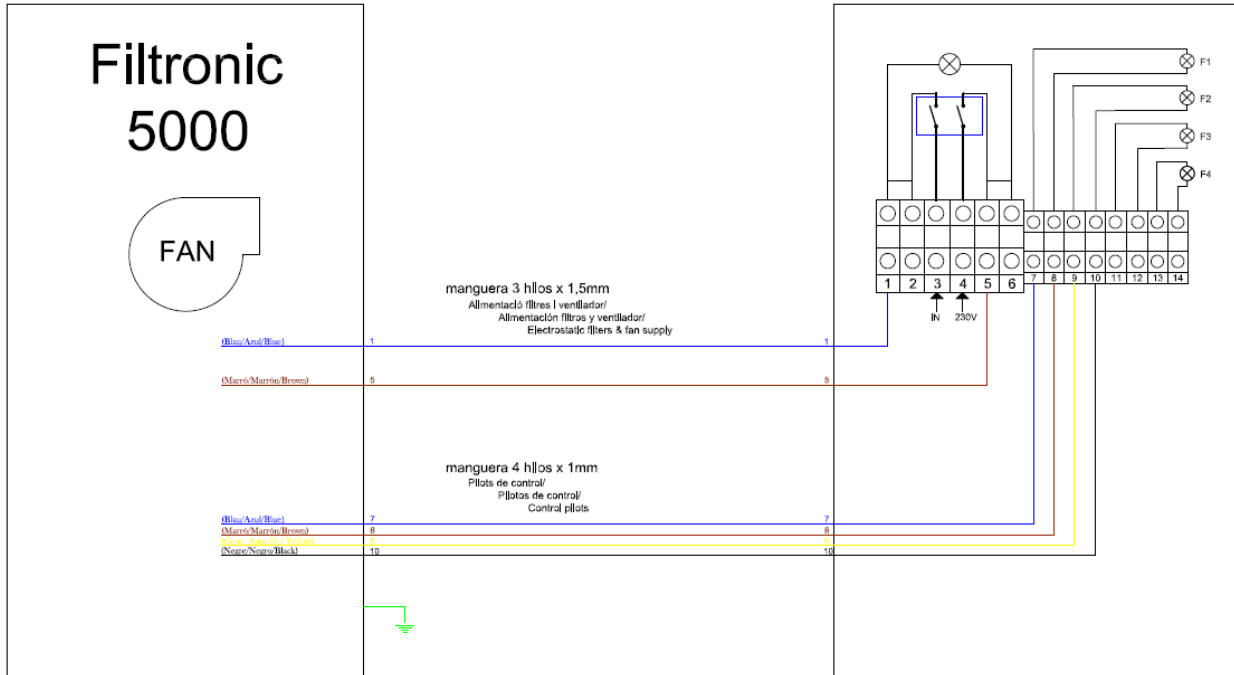

*Important hacer la conexón a tierra
**Utilizar un Interruptor diferencial que acepte un corriente pulsante

*Important to make the ground connection
**Must use a differential switch that allows pulsating current